

# 27/2

## TENDA A RULLO

ROLLER BLIND



### CARATTERISTICHE STANDARD

- Azionamento manuale;
- Fissaggio a parete o a soffitto senza alcuna modifica;
- Priva di copri tessuto, è ideale dove lo spazio disponibile è ridotto;
- Priva di aste guida, bloccaggio barra di manovra tramite ganci;
- Possibile versione solo rullo per installazioni senza supporti di fissaggio.




### STANDARD FEATURES

- Manually operated;
- Wall or roof mounting without any modification;
- No fabric cover tube, specially indicated to fit where there is no much available space for mounting it;
- Without guide rods, pull rod stopping with hooks;
- Possible version with spring-loaded bearing without fixing brackets.





**SCARICA LA SCHEDA TECNICA**  
DATASHEET DOWNLOAD

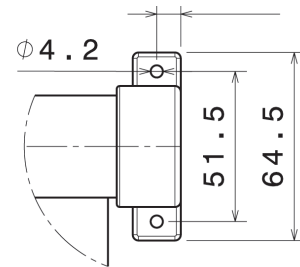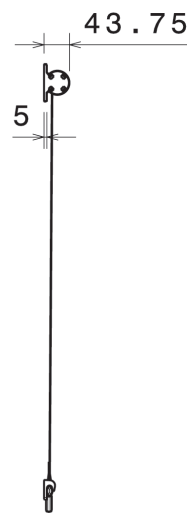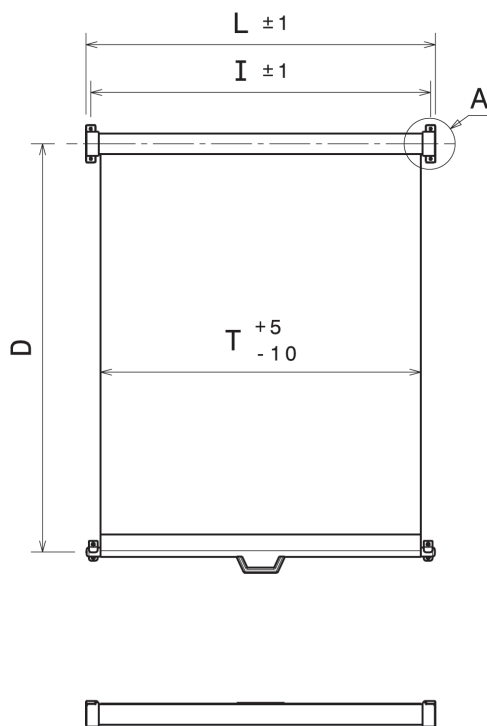

	(mm)
L	$360 \leq L \leq 2300$
D	*
I	$L - 16,5$
T	$L - 50$

\* "D" variabile a seconda del tessuto utilizzato  
"D" it changes depending on the fabric provided



LAM S.p.A.  
Via Guido Rossa, 4 - 41057 Spilamberto (MO) - Italy  
Tel. +39 059 784392 - Fax +39 059 8638048  
[www.lamspa.it](http://www.lamspa.it)

ISO 9001:2015  
IATF 16949:2016

