


# 27/24

## TENDA A RULLO

ROLLER BLIND

**LAM**  
OPEN TO INNOVATION

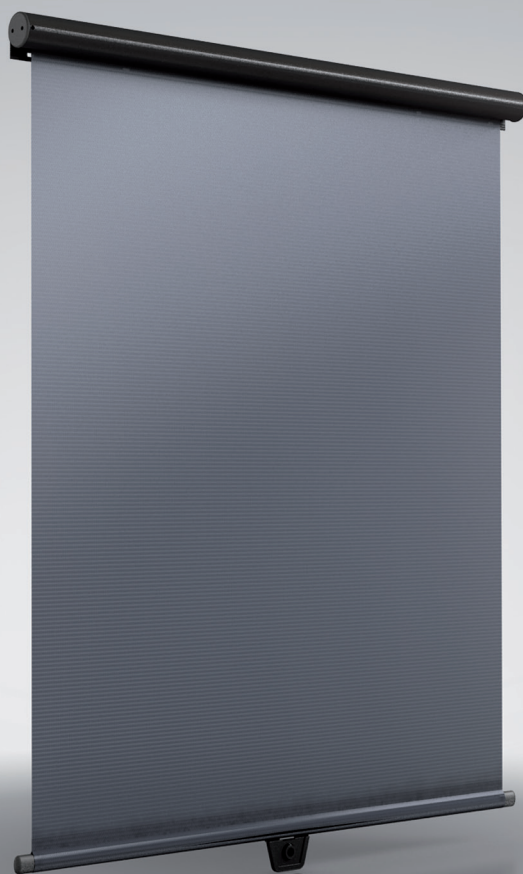

### CARATTERISTICHE STANDARD

- Azionamento manuale;
- Priva di aste guida;
- Versione standard con bloccaggio barra di manovra tramite ganci;
- Fissaggio a parete con fori al copri tessuto.



### STANDARD FEATURES

- Manually operated;
- Without guide rods;
- Standard version stopping with hooks;
- Wall mounting through the holes on the fabric cover tube.







**SCARICA LA SCHEDA TECNICA**  
DATASHEET DOWNLOAD

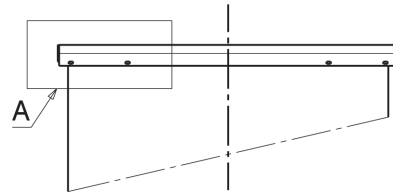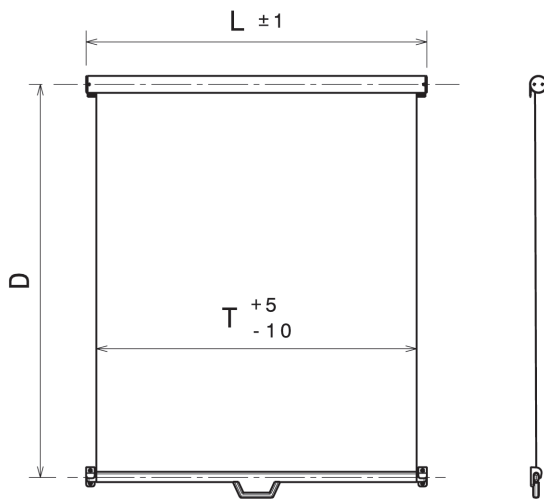

Dettaglio A: Forature su cassonetto per fissaggio tenda  
Fixing holes on cover tube

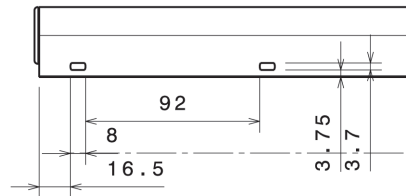

	(mm)
L	$380 \leq L \leq 1300$
D	*
T	$L - 36$

\* "D" variabile a seconda del tessuto utilizzato  
"D" it changes depending on the fabric provided



LAM S.p.A.  
Via Guido Rossa, 4 - 41057 Spilamberto (MO) - Italy  
Tel. +39 059 784392 - Fax +39 059 8638048  
[www.lamspa.it](http://www.lamspa.it)

ISO 9001:2015  
IATF 16949:2016

