

# 53/94

## BOTOLA

ROOF HATCH



### CARATTERISTICHE STANDARD

- Applicazione: Passo d'uomo e Aerazione;
- Dispositivi di apertura: 1 manuale sganciabile in acciaio e tecnopolimeri stampati + cerniere esterne per apertura a 180°;
- Dimensioni d'ingombro telaio: 600x650 mm;
- Coperchio standard in alluminio stampato e anodizzato;
- Telaio di fissaggio in alluminio anodizzato.


### STANDARD FEATURES

- Application: Crawl space and Ventilation;
- Opening device: 1 manual arms in steel and injected techno-polymers + external hinges for dome tilting at 180°;
- Roof-aperture for assembly frame: 600x650 mm;
- Standard dome in moulded anodized aluminum;
- Assembly frame in anodized aluminum.







**SCARICA LA SCHEDA TECNICA**  
DATASHEET DOWNLOAD

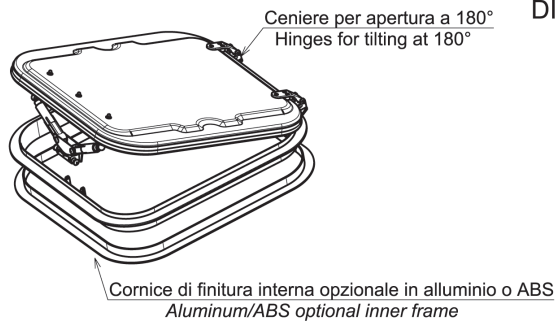


**DIMENSIONI SEDE PER BOTOLA**  
Size for hatch housing

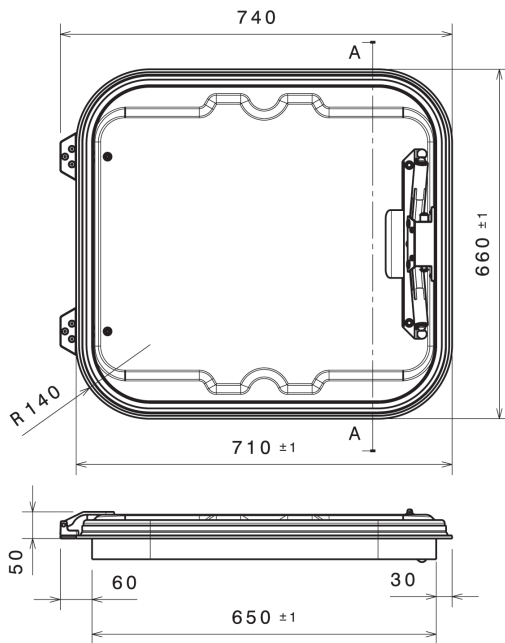

A-A



Azionamento manuale sganciabile  
Releasable manual device

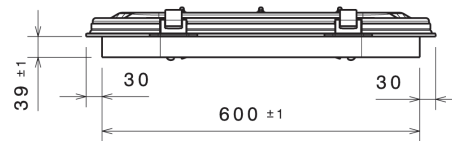

LAM S.p.A.  
Via Guido Rossa, 4 - 41057 Spilamberto (MO) - Italy  
Tel. +39 059 784392 - Fax +39 059 8638048  
[www.lamspa.it](http://www.lamspa.it)

ISO 9001:2015  
IATF 16949:2016

