


27/28

TENDA A RULLO

ROLLER BLIND

LAM
OPEN TO INNOVATION

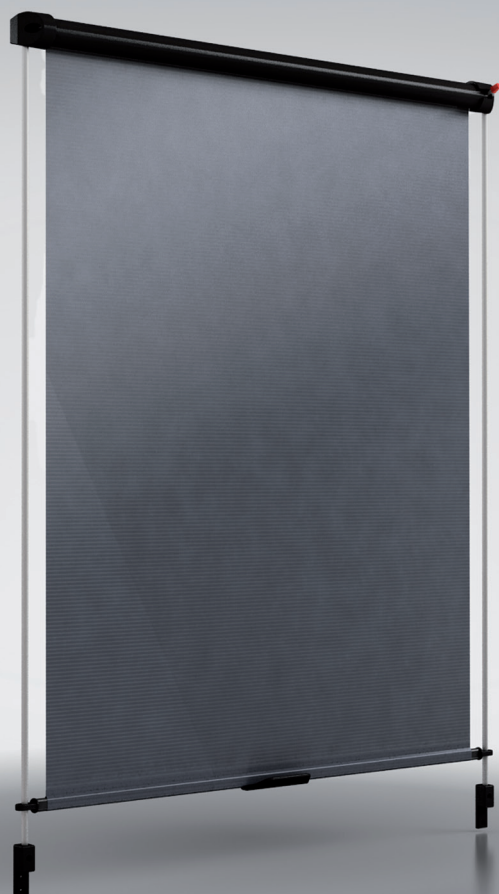

CARATTERISTICHE STANDARD

- Con aste guida dritte in alluminio anodizzato nero;
- Bloccaggio della barra di manovra in tutte le posizioni;
- Dispositivo con levetta di sganciamento a DX;
- Fissaggio a parete.



STANDARD FEATURES

- With straight guide rods in black anodized aluminum;
- Pull rod stopping in every position;
- Ratchet lever with lever on RH;
- Wall mounting.






SCARICA LA SCHEDA TECNICA
DATASHEET DOWNLOAD

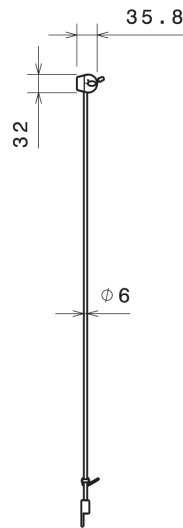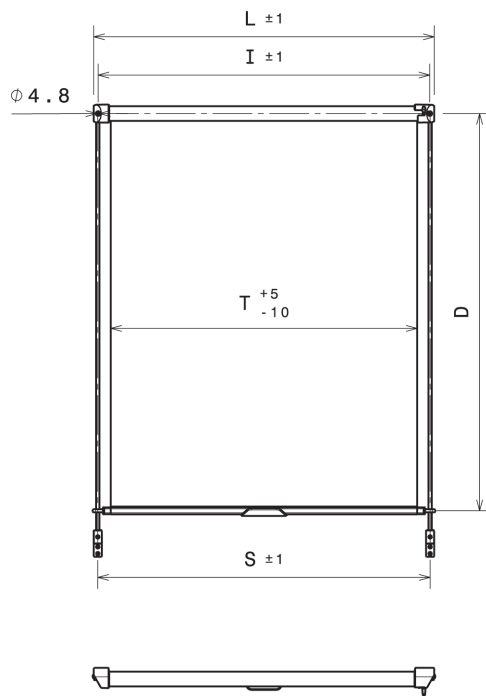

Levetta di sgancio a DX
Ratchet lever on RH



	(mm)
L	$390 \leq L \leq 1300$
D	*
I	$L - 15$
T	$L - 60$
S	$L - 14.5$

* "D" variabile a seconda del tessuto utilizzato
"D" it changes depending on the fabric provided



LAM S.p.A.
Via Guido Rossa, 4 - 41057 Spilamberto (MO) - Italy
Tel. +39 059 784392 - Fax +39 059 8638048
www.lamspa.it

ISO 9001:2015
IATF 16949:2016

